


Débiteuse

Généralités

L'opérateur, via le pupitre, contrôle l'avance du deck et du démêleur. Lorsque le bois arrive sur le convoyeur, il décide de tronçonner les parties à éliminer ou de couper un rondin selon les dimensions choisies. Le taquet est ajusté via des commandes. Une fois le bois contre le taquet, l'opérateur active un bouton qui ferme les pinces et déclenche le mouvement automatique de la lame.

Après la coupe, les pinces s'ouvrent et le taquet libère le rondin, qui est dirigé vers la plaque de butée. En fonction de sa qualité, les éjecteurs basculent soit à droite, soit à gauche.

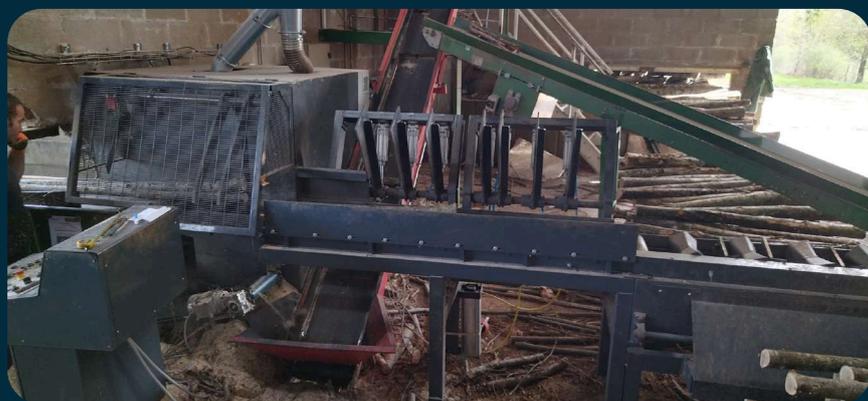

Détails

- Longueur : variable
- Largeur : 1.9m
- Hauteur : 2m
- Poids : 2 tonnes

Options

- Automatisation complète de la machine avec des convoyeurs d'entrée et de sortie
- Contrat de maintenance industrielle