


# Écorceuse à piquet

## Généralités

**L'écorceuse** vous permet d'écorcer des rondins de bois bruts d'un diamètre variable de 6 à 25 cm. Complètement adaptable aux contraintes de vos ateliers grâce à son châssis mécano-soudé, elle peut aussi être entièrement automatisée pour s'intégrer dans votre chaîne de production.

Composée de deux rouleaux rotatifs commandés par moteurs hydrauliques, le bois est écorcé à l'aide de 7 lames pour une finition de qualité.

La mise en service de l'écorceuse est assurée par nos techniciens habilités.

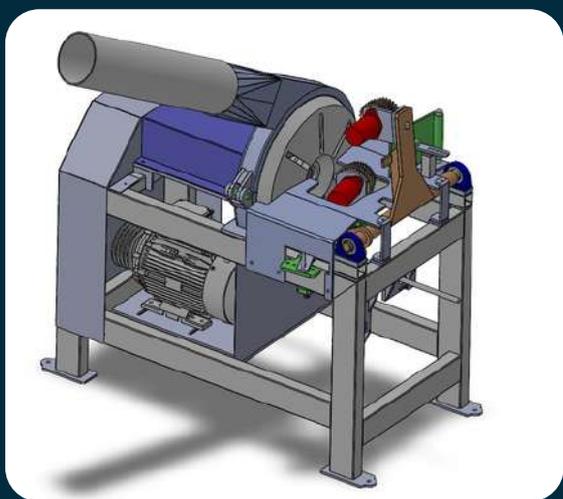

## Détails

- Rouleau rotatif supérieur et inférieur commandés par un moteur hydraulique.
- Disque d'écorçage à 7 lames acier haute qualité, traité et/ou nitruré, pour optimiser sa résistance à l'abrasion, avec une résistance de 62Hrc.
- Poste opérateur : contrôle des vitesses d'avancement, réglage des forces de maintien.
- Évacuation des déchets par inertie, bouche d'évacuation rigide intégrée au carter.

## Options

- Automatisation complète de la machine avec des convoyeurs d'entrée et de sortie
- Contrat de maintenance industrielle



La sécurité de l'utilisateur est garantie par les carters équipant la machine et un arrêt d'urgence couplé à un module de sécurité.